
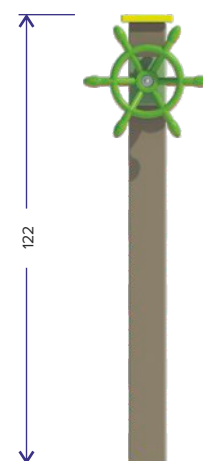


30 x 35 cm, H 122 cm  
+/- 913 kg



### Montage

Het toestel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig. Het toestel dient wel in de bodem verankerd te worden.

### Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) palen en platen, volledig in de massa gekleurd.
- Rvs schroeven en Rvs nagelpluggen
- Nieuw PE plaatmateriaal, UV bestendig
- PE stuurtes

### Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.46% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

### Inspectievoorschriften

#### Visuele inspectie :

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

#### Functionele inspectie :

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

#### Grote inspectie :

Jaarlijks

#### Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie ?

- zitten alle onderdelen vast ?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken ?
- zit de paal nog stevig in de bodem ?
- stuurtes extra controleren op bevestiging

## Plaatsing

Dit speeltoestel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd.



## Veiligheidszone

Er dient een vrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel. De veiligheidszones van deze toestellen mogen onderling overlappen.

## Geen valbrekende ondergrond vereist


Het toestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel ook in een harde ondergrond ingegraven worden.

Zie onder ivm verankering in los materiaal ( zandbak, schors, e.d. )

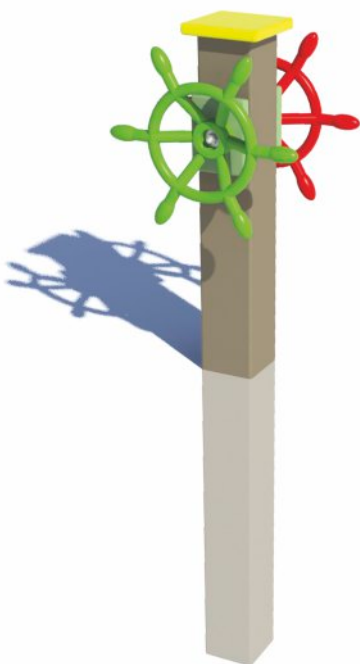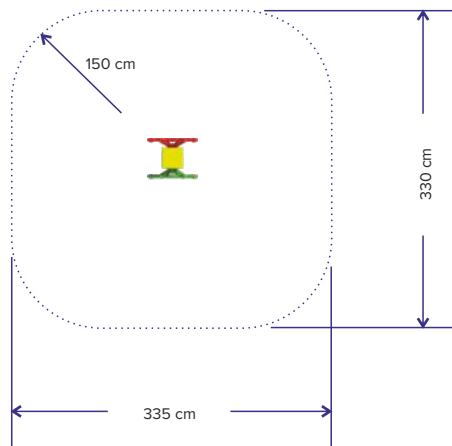

## In geval van plaatsing in losse bodem: ( zand, gras, schors, ...)

De verankering dient dan te gebeuren op onderstaande wijze met een conische fundering van gestabiliseerd zand.

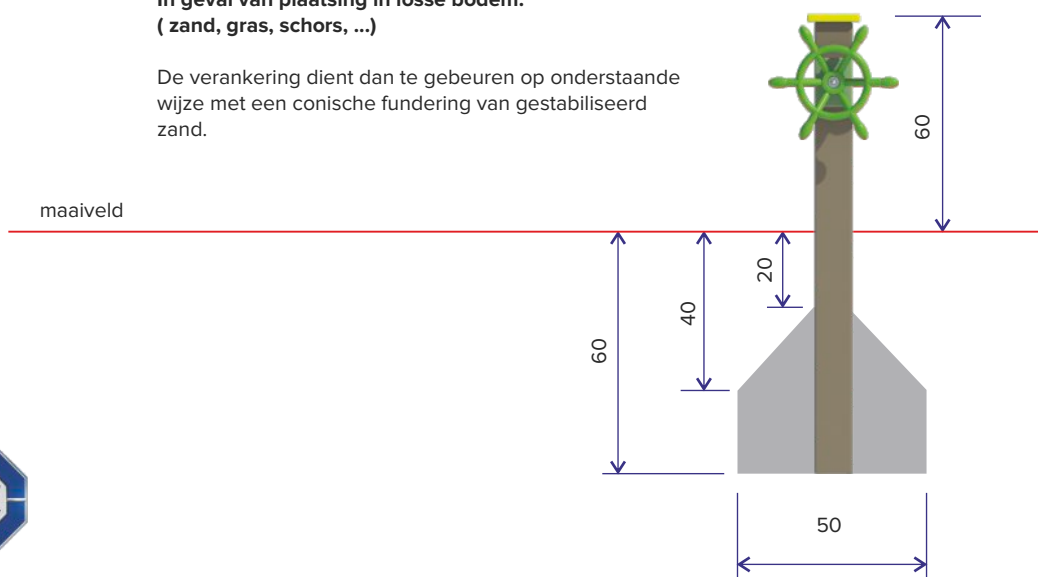

**TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT  
Z-B-14-03-5123-06/700 805**

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's

*Hiermede wordt verklaard dat het*  
**Paal met 2 roeren**

*met de type aanduidingen*  
**GP45**


*geleverd door*  
**Govaplast / Govaplay**  
Alken / België

*voldoet aan de eisen gesteld in:*  
**Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen**


*Beoordelingscriteria*  
**NEN-EN 1176-1, NEN-EN 1177**

*Plaats en datum:*  
**Baal, 13-03-2014**

Voor TÜV SÜD Benelux bvba

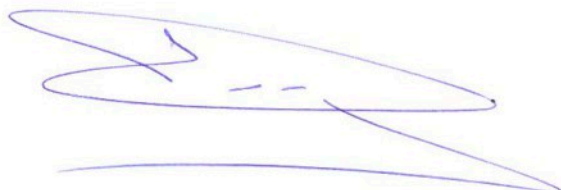

Filip Michiels  
Afdelingshoofd  
Head of Department



Astrid De Beukelaer  
Expert Product Service

Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510  
TÜV SÜD Benelux bvba, Baal

Notice: This certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.



**Benelux**

**TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT  
Z-B-14-03-5123-06/700 805**

**Product omschrijving**

Paal met 2 roeren is een paal waar 2 stuurtjes op gemonteerd zijn

Typenummer: GP45

Afmetingen (lxbxh): 350 x 300 x 1220 mm

**Toepassing/beperkingen**

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Paal met 2 roeren

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TÜV SÜD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

**Documenten**

Gebruikshandleiding : GH\_GP45 versie 2014-02

Technisch tekeningen GP45

Logboek

**Product Markering**

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met

Naam en adres van de leverancier

Bouwjaar

Type

**Opmerking**



Einde certificaat